Quali.agri

G-Lubrifiants

SOTRALENTZ HABITAT
www.sotralentz.com

SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Adam Pumps

MECLUBE

Matériel de distribution
et récupération des fluides

GNR, eaux de pluies, gasoil, fuel,
eaux usées, huiles, huiles usées,
autres fluides, produits chimiques

Vente, installation, devis,
service après vente

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque
74130 Contamine-sur-Arve
Téléphone : 04 56 81 04 29
Télécopie : 04 69 96 99 47
Portable : 06 11 89 48 60
e-mail :sarl.glub@sfr.fr

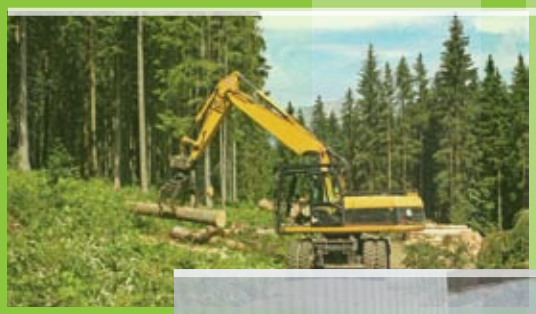

CUVE GASOIL 420 LITRES

RÉF. CITGAZPE420-12V4M

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

G-Lubrifiants

Adam Pumps

SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Équipements

- Citernes en polyéthylène haute densité traitées anti-uv.
- Manutention par chariot élévateur.
- Cuve équipée d'un couvercle pouvant être fermé à clé et de parois anti-vague.
- Cuve équipée en série d'un groupe de distribution* électrique de 40 l/mn auto-amorçante avec bypass
- Câble avec pinces crocodile de 4 mètres
- Interrupteur marche/arrêt
- Pistolet alu
- Flexible de refoulement 4 mètres en caoutchouc
- Antistatique de diamètre 19 mm
- Jauge à cadran
- Raccord pompier de remplissage de 2''
- Évent anti-refoulement
- Pompe de 12, 14 ou 230 V

* Devant être conforme à une utilisation en atmosphère explosible.

Dimensions et poids

- H 906 mm x L 1100 mm x P 867 mm – 54 kg
- Largeur passage de fourches : 200 mm

Garantie

- Cuve : 10 ans
- Pompe : 3 ans hors pièces d'usures
- Moteur pompe : 5 ans hors pièces d'usures

Vue intérieure du capot (moto pompe, soupape, embout de remplissage, niveau et alimentation par pince).

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

STATION GASOIL 1000 L.

Double Paroi équipée D PPS

G-Lubrifiants

Adam Pumps

SOTRALENTZ HABITAT www.sotralentz.com

INNOVATION · NOUVELLES POIGNÉES INTÉGRÉES · SOTRALENTZ HABITAT

CERTIFIÉ PAR LNE NF

Caractéristiques du réservoir :

- Double enveloppe - Extérieur vert
- Traitement anti-UV du bac pour stockage extérieur
- Détecteur de fuite entre les deux parois
- Limitateur de remplissage 2" (DN50) raccord pompier
- Event
- Jauge pneumatique intégrée
- Poignée de manutention intégrée
- Sangles de fixation (obligatoire) fournies
- Livré avec kit d'aspiration, clapet de pied de crépine +DRC 2"/1"
- Dimensions : L 1,73 m x l 0,75 m x H 1,30 m

Poids : 70 kg

Fabrication Française

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

Caractéristiques de la pompe de distribution

- Pompe en ligne 60l/mm auto-amorçante
- Volucompteur 3 chiffres et totalisateur
- Filtration 30 microns
- Pistolet automatique
- 4 m de tuyau de refoulement
- Montage en ligne
- Kit d'aspiration, crépine, compteur mécanique 3 chiffres, filtre 30 microns, support pistolet
- Accepte un fonctionnement continu
- Poids 22 kg avec plaque (18 kg pour Réf. 1000-60D)

Garanties

- Cuve : 10 ans
- Pompe : 3 ans hors pièces d'usure
- Moteur pompe : 5 ans hors pièces d'usure

Références	
Réservoir seul	1000-00
Pompe seule	1000-60
Réservoir avec pompe	1000-60D

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

STATION GASOIL 1500 L.

PEHDDouble Paroi équipée D PPS

G-Lubrifiants

Adam Pumps

SOTRALENTZ HABITAT www.sotralentz.com

INNOVATION · NOUVELLES POIGNÉES INTÉGRÉES · SOTRALENTZ HABITAT

CERTIFIÉ PAR LNE NF

Caractéristiques du réservoir :

- Double enveloppe - Extérieur vert
- Traitement anti-UV du bac pour stockage extérieur
- Détecteur de fuite entre les deux parois
- Limitateur de remplissage 2" (DN50) raccord pompier
- Event
- Jauge pneumatique intégrée
- Poignée de manutention intégrée
- Sangles de fixation (obligatoire) fournies
- Livré avec kit d'aspiration, clapet de pied de crépine +DRC 2"/1"
- Dimensions : L 1,73 m x l 0,75 m x H 1,80 m
- Poids : 95 kg
- Fabrication Française

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

Caractéristiques de la pompe de distribution

- Pompe en ligne 60l/mm auto-amorçante
- Volucompteur 3 chiffres et totalisateur
- Filtration 30 microns
- Pistolet automatique
- 4 m de tuyau de refoulement
- Montage en ligne
- Kit d'aspiration, crépine, compteur mécanique 3 chiffres, filtre 30 microns, support pistolet
- Accepte un fonctionnement continu
- Poids 22 kg avec plaque (18 kg pour Réf. 1500-60D)

Garanties

- Cuve : 10 ans
- Pompe : 3 ans hors pièces d'usure
- Moteur pompe : 5 ans hors pièces d'usure

Références	
Réservoir seul	1500-00
Pompe seule	1500-60
Réservoir avec pompe	1500-60D

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

STATION GASOIL 2000 L.

PEHDDouble Paroi équipée D PPS

G-Lubrifiants

Adam Pumps

SOTRALENTZ HABITAT www.sotralentz.com

INNOVATION · NOUVELLES POIGNÉES INTÉGRÉES · SOTRALENTZ HABITAT

CERTIFIÉ PAR LNE NF

Caractéristiques du réservoir :

- Double enveloppe - Extérieur vert
- Traitement anti-UV du bac pour stockage extérieur
- Détecteur de fuite entre les deux parois
- Limitateur de remplissage 2" (DN50) raccord pompier
- Event
- Jauge pneumatique intégrée
- Poignée de manutention intégrée
- Sangles de fixation (obligatoire) fournies
- Livré avec kit d'aspiration, clapet de pied de crépine +DRC 2"/1"
- Dimensions : L 2,30 m x l 0,78 m x H 1,81 m
- Poids : 149 kg
- Fabrication Française

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

Caractéristiques de la pompe de distribution

- Pompe en ligne 60l/mm auto-amorçante
- Volucompteur 3 chiffres et totalisateur
- Filtration 30 microns
- Pistolet automatique
- 4 m de tuyau de refoulement
- Montage en ligne
- Kit d'aspiration, crépine, compteur mécanique 3 chiffres, filtre 30 microns, support pistolet
- Accepte un fonctionnement continu
- Poids 22 kg avec plaque (18 kg pour Réf. 2000-60D)

Garanties

- Cuve : 10 ans
- Pompe : 3 ans hors pièces d'usure
- Moteur pompe : 5 ans hors pièces d'usure

Références	
Réservoir seul	2000-00
Pompe seule	2000-60
Réservoir avec pompe	2000-60D

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

CUVE GASOIL 2500 LITRES

RÉF. 2500 - 60

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

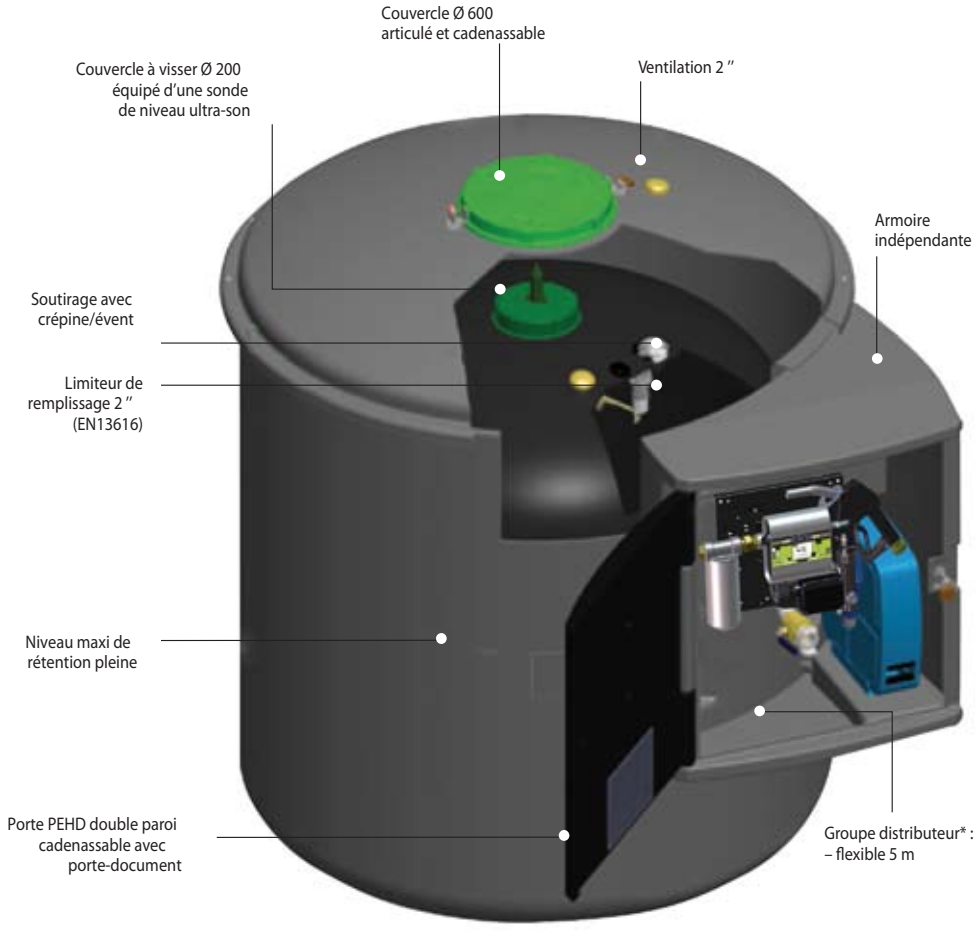

Équipements

- Cuve protection anti-uv
- Couvercle ø 600 articulé et cadenassable
- Couvercle à visser ø 220
- Sonde de niveau ultrason déporté
- Limiteur de remplissage 2'' (DN50) raccord pompier
- Soutirage avec crépine
- Évent x 2 parois intérieure et extérieure
- Armoire indépendante
- Cuve rétention avec couvercle étanche
- 4 anneaux de fixation
- Porte armoire double paroi cadenassable
- Porte-document dans armoire
- Épaisseur : intérieur 6 mm, extérieur 7 mm
- Traitée anti-uv pour stockage extérieur
- Certificat LNE
- Pompe de distribution industrielle intégrée dans armoire

Dimensions et poids

- hauteur 2210 mm - ø 2000 mm – 270 kg

Version ECO

- Pompe plaque 60 litres/mm
- Auto-amorçant
- Volucompteur 3 chiffres et totalisateur
- Filtration
- Pistolet automatique
- 6 m de tuyau de refoulement
- Accepte un fonctionnement continu

Garantie

- Cuve : 10 ans
- Pompe : 3 ans hors pièces d'usures
- Moteur pompe : 5 ans hors pièces d'usures

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

CUVE GASOIL 5000 LITRES

RÉF. 5000 - 60

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

G-Lubrifiants

Adam Pumps

SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

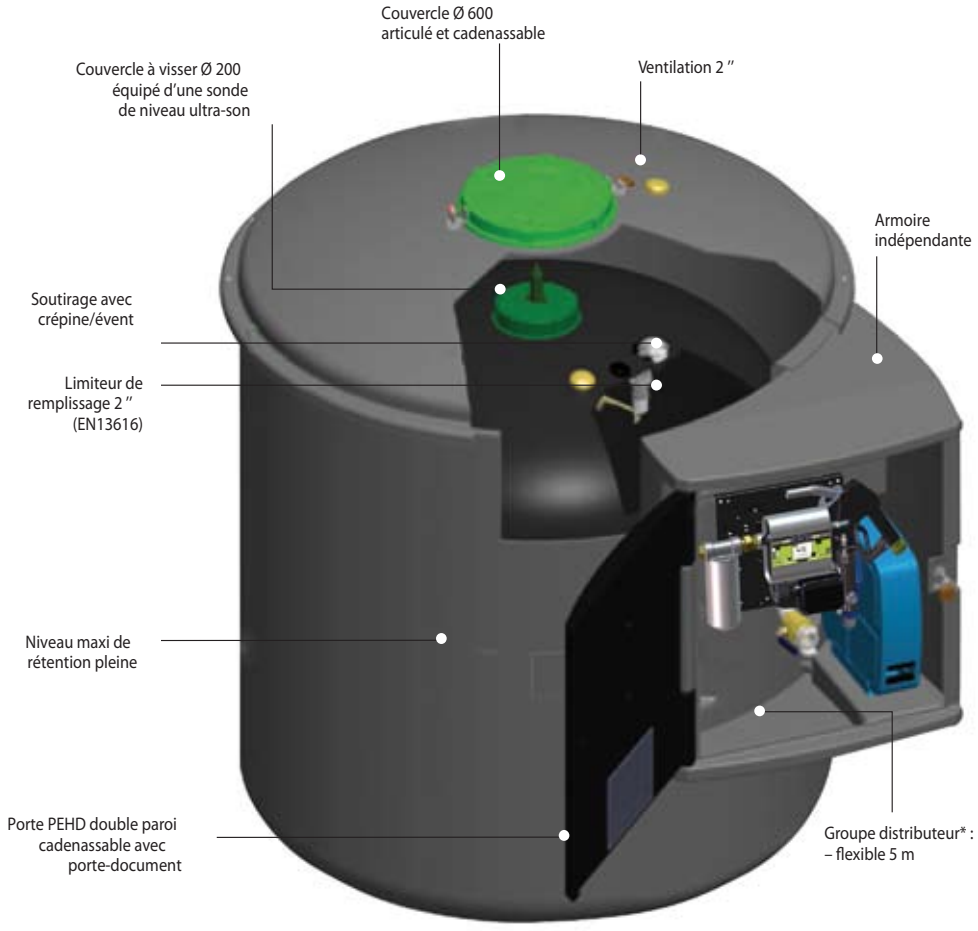

Équipements

- Cuve protection anti-uv
- Couvercle ø 600 articulé et cadenassable
- Couvercle à visser ø 220
- Sonde de niveau ultrason déporté
- Limiteur de remplissage 2" (DN50) raccord pompier
- Soutirage avec crépine
- Évent x 2 parois intérieure et extérieure
- Armoire indépendante
- Cuve rétention avec couvercle étanche
- 4 anneaux de fixation
- Porte armoire double paroi cadenassable
- Porte-document dans armoire
- Épaisseur : intérieur 6 mm, extérieur 7 mm
- Traitée anti-uv pour stockage extérieur
- Certificat LNE
- Pompe de distribution industrielle intégrée dans armoire

Dimensions et poids

- hauteur 2320 mm - ø 2390 mm – 270 kg

Version ECO

- Pompe plaque 60 litres/mm
- Auto-amorçant
- Volucompteur 3 chiffres et totalisateur
- Filtration
- Pistolet automatique
- 6 m de tuyau de refoulement
- Accepte un fonctionnement continu

Garantie

- Cuve : 10 ans
- Pompe : 3 ans hors pièces d'usures
- Moteur pompe : 5 ans hors pièces d'usures

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

CUVE GASOIL 7500 et 9500 LITRES

RÉF. 9500 - 100 et RÉF. 7500 - 100

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

G-Lubrifiants

Adam Pumps

SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Équipements

- Cuve protection anti-uv
- Couvercle ø 600 articulé et cadenassable
- Couvercle à visser ø 220
- Sonde de niveau ultrason déporté
- Limiteur de remplissage 2'' (DN50) raccord pompier
- Soutirage avec crépine
- Évent x 2 parois intérieure et extérieure
- Armoire indépendante
- Cuve rétention avec couvercle étanche
- 4 anneaux de levage
- Porte armoire double paroi cadenassable
- Porte-document dans armoire
- Épaisseur : intérieur 9 mm, extérieur 11 mm
- Traitée anti-uv pour stockage extérieur
- Conforme à la norme EN 13 341
- Pompe de distribution industrielle intégrée dans armoire

Dimensions et poids

- 7500 litres : hauteur 2430 mm – ø 2400 mm – 450 kg
  9500 litres : hauteur 2900 mm – ø 2400 mm – 515 kg

Version TOP

- Pompe plaque 100 litres/mm
- Compteur digital
- Auto-amorçant
- Volucompteur 5 chiffres et totalisateur
- Filtration
- Pistolet automatique
- 6 m de tuyau de refoulement
- Accepte un fonctionnement continu

Garantie

- Cuve : 10 ans
- Pompe : 3 ans hors pièces d'usures
- Moteur pompe : 5 ans hors pièces d'usures

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

DRUM TECH AVEC COMPTEUR ET FILTRE

RÉF. DT60011GLUF61

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

G-Lubrifiants

Adam Pumps

Équipements 60l

- Voltage AC 230
- Indice de protection IP 55
- Interrupteur On/Off
- 2m de longueur de cable
- Cycle de marche [min] S2 30
- Débit 60 l/min
- Pression max 2bar
- By-pass intégré
- Filtre intégré
- Température min/max -20/+50 °C
- Pistolet manuel
- Volucompteur mecanique 3 chiffres et totalisateur
- Filtre 60 l/min

Filtre 60l

- Type de filtre papier + élimination de l'eau
- Efficience 25 µm
- Débit 60 l/min
- Pression max 12 bar
- Température -25/+120 °C
- Joints NBR
- in/out 1" BSP
- Compatibilité des fluides diesel, huile, huile végétale, essence
- Interchangeable avec Filtre CIM-TEK CT70067
- Manométer (optionnelle)

Dimensions et poids

- 60 litres : 15 kg
- 80 litres : 18 kg
- 100 litres : 21 kg

Garantie

- Pompe : 3 ans hors pièces d'usures
- Moteur pompe : 5 ans hors pièces d'usures
- Compteur : xxx
- Filtre : xxx

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

WALL TECH AVEC PISTOLET AUTOMATIQUE ET FILTRE

RÉF. WT6001AGLUF61

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

G-Lubrifiants

Adam Pumps

Équipements 60l

- Voltage CC 12/24
- Indice de protection IP 55
- Interrupteur On/Off
- 2m de longueur de cable
- Fuse in cable 40A
- Cycle de marche [min] S2 30
- Débit 60 l/min
- Pression max 2bar
- By-pass intégré
- Filtre intégré
- Température min/max -20/+50 °C
- Pistolet automatique
- Volucompteur mecanique 3 chiffres et totalisateur
- Filtre 60 l/min

Filtre 60l

- Type de filtre papier + élimination de l'eau
- Efficience 25 µm
- Débit 60 l/min
- Pression max 12 bar
- Température -25/+120 °C
- Joints NBR
- in/out 1" BSP
- Compatibilité des fluides diesel, huile, huile végétale, essence
- Interchangeable avec Filtre CIM-TEK CT70067
- Manométer (optionnelle)

Dimensions et poids

- 60 litres : 15 kg
- 80 litres : 18 kg
- 100 litres : 21 kg

Garantie

- Pompe : 3 ans hors pièces d'usures
- Moteur pompe : 5 ans hors pièces d'usures
- Compteur : xxx
- Filtre : xxx

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

VOLUCOMPTEUR

RÉF. XXX

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

G-Lubrifiants

Adam Pumps

Équipements 3 chiffres

- Précision de mesure: ±1%
- Pression: 3.5 bar
- Connexions: 1" BSP/G
- Totalisateurr: 6 chiffres
- Total journalier: 3 chiffres
- Sorties: gauche, droite, au-dessus, au-dessous
- Vis de calibration
- Double RAZ
- Couvre disponible en 6 couleurs
- Modèles peuvent être personnalisés avec votre logo

Équipements 4 chiffres

- Précision de mesure: ±1%
- Pression: 3.5 bar
- Connexions: 1" BSP/G
- Totalisateurr: 7 chiffres
- Total journalier: 4 chiffres
- Sorties: gauche, droite, au-dessus, au-dessous
- Vis de calibration
- Double RAZ
- Couvre disponible en 6 couleurs
- Modèles peuvent être personnalisés avec votre logo

Dimensions et poids

- 3 chiffres : 5 kg
- 4 chiffres : 5 kg

Garantie

- 3 ans hors pièces d'usures

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

VISION 60, 80, 100 l/min

RÉF. XXX

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

G-Lubrifiants

Adam Pumps

Équipements 60l

- Voltage CA 230V
- Courrante max 3.9A
- Indice de protection IP 55
- Interrupteur On/Off
- 2m de longueur de cable
- Cycle de marche [min] S2 30
- Débit 60 l/min
- Pression max 2bar
- 4m Flexible de refoulement en caoutchouc, Ø 20
- Entrée 1"
- Sortie 1"
- By-pass intégré
- Filtre intégré
- Température min/max -20/+50 °C
- Pistolet automatique
- Piédestal

Équipements 80l

- Voltage CA 230V
- Courrante max 3.9A
- Indice de protection IP 55
- Interrupteur On/Off
- 2m de longueur de cable
- Cycle de marche [min] S2 30
- Débit 80 l/min
- Pression max 2.5 bar
- 4m Flexible de refoulement en caoutchouc, Ø 25
- Entrée 1"
- Sortie 1"
- By-pass intégré
- Filtre intégré
- Température min/max -20/+50 °C
- Pistolet automatique
- Piédestal

Équipements 100l

- Voltage CA 230V
- Courrante max 4.6A
- Indice de protection IP 55
- Interrupteur On/Off
- 2m de longueur de cable
- Cycle de marche [min] S2 30
- Débit 100 l/min
- Pression max 2.5 bar
- 4m Flexible de refoulement en caoutchouc, Ø 25
- Entrée 1"
- Sortie 1"
- By-pass intégré
- Filtre intégré
- Température min/max -20/+50 °C
- Pistolet automatique
- Piédestal

Dimensions et poids

- 60 litres : 22 kg
- 80 litres : 28.5 kg
- 100 litres : 30.5 kg

Garantie

- Pompe : 3 ans hors pièces d'usures
- Moteur pompe : 5 ans hors pièces d'usures
- Compteur : xxx
- Filtre : xxx

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

C-TECH 40 l/min

RÉF. XXX

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

G-Lubrifiants

Adam Pumps

Équipements O Tech

- Voltage CC 12/24 ou 230V
- Indice de protection IP 55
- Interrupteur On/Off
- Cycle de marche [min] S2 30
- Débit 40 l/min
- Pression max 2 bar
- By-pass intégré
- Filtre intégré
- Température min/max -20/+50 °C

Équipements Easy Tech

- Voltage CC 12/24
- Indice de protection IP 55
- Interrupteur On/Off
- 2m de longueur de cable
- Fuse in cable 40A
- Cycle de marche [min] S2 30
- Débit 40 l/min
- Pression max 2bar
- By-pass intégré
- Filtre intégré
- Température min/max -20/+50 °C
- Pistolet manuelle
- Flexible de aspiration
- Flexible de refoulement

Équipements Light Tech

- Voltage CC 12/24
- Indice de protection IP 55
- Interrupteur On/Off
- 2m de longueur de cable
- Fuse in cable 40A
- Cycle de marche [min] S2 30
- Débit 40 l/min
- Pression max 2bar
- By-pass intégré
- Filtre intégré
- Température min/max -20/+50 °C
- Pistolet manuelle
- Flexible de refoulement

Dimensions et poids

- Easy Tech : 15 kg
- Light Tech : 18 kg
- O-Tech: 3 kg

Garantie

- Pompe : 3 ans hors pièces d'usures
- Moteur pompe : 5 ans hors pièces d'usures

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

ARMADILLO 60, 80, 100 l/min

G-Lubrifiants

Adam Pumps

RÉF. XXX

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

Équipements 60l

- Voltage AC 230V
- Indice de protection IP 55
- Interrupteur On/Off
- 2m de longueur de cable avec schucko connecteur
- Cycle de marche [min] S2 30
- Débit 60 l/min
- Pression max 2 bar
- By-pass intégré
- Filtre intégré
- Température min/max -20/+50 °C
- Volucompteur mecanique 3 chiffres et totalisateur
- Pistolet automatique

Dimensions et poids

- 60 litres : 32 kg
- 80 litres : 38 kg
- 100 litres : 38 kg

Garantie

- Pompe : 3 ans hors pièces d'usures
- Moteur pompe : 5 ans hors pièces d'usures
- Compteur : xxx
- Filtre : xxx

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

STATION AD BLUE 2000L

G-Lubrifiants

Adam Pumps

SOTRALENTZ HABITAT www.sotralentz.com

description

INNOVATION · NOUVELLES POIGNÉES INTÉGRÉES · SOTRALENTZ HABITAT

CERTIFIÉ PAR LNE NF

Caractéristiques du réservoir :

- Double enveloppe - intérieur
- Détecteur de fuite entre les deux parois
- Limitateur de remplissage 2" (DN50) raccord pompier
- Event
- Jauge pneumatique intégrée
- Poignée de manutention intégrée
- Dimensions : L 1,73 m x l 0,78 m x H 1,80 m
- Poids : 149 kg
- Fabrication Française

Document de conformité et mode d'emploi fourni à la livraison

Caractéristiques de la pompe de distribution

- Pompe en ligne 60l/mm auto-amorçante
- Volucompteur digital totalisateur
- Pistolet automatique
- 6 m de tuyau de refoulement
- Montage en ligne, Kit d'aspiration 2 m

Garanties

- Cuve : 10 ans
- Pompe : 3 ans hors pièces d'usure
- Moteur pompe : 5 ans hors pièces d'usure

Références	
Réservoir seul	2000-00
Pompe seule	A000569
Réservoir avec pompe	2000Adb

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

Distribution Graisse seau et tonnelet

G-Lubrifiants

Adam Pumps

MECLUBE

Ensembles pneumatiques graisse

Fabrication Italienne

Caractéristiques de l'ensemble:

- Ensemble mobile graisse pour seau 16-30kg
- Pompe pneumatique 60/1
- Couvercle Ø320 mm
- Plateau suiveur Ø 310 mm
- Flexible 3m
- Pistolet graisse avec flexible et agrafe
- Chariot deux roues (diable)
- Réf 1106

1106

Caractéristiques de l'ensemble:

- Ensemble mobile graisse pour seau 16-30kg
- Pompe pneumatique 60/1
- Couvercle Ø320 mm
- Plateau suiveur Ø 310 mm
- Flexible 3m
- Pistolet graisse avec flexible et agrafe
- Chariot deux roues (chariot)
- Réf 1108

1108

Caractéristiques de l'ensemble:

- Ensemble mobile graisse pour tonnelet
- 50-60kg
- Pompe pneumatique 60/1
- Couvercle Ø 395 mm
- Plateau suiveur Ø 370 mm
- Flexible 3m
- Pistolet graisse avec flexible et agrafe
- Chariot deux roues (chariot)
- Réf 1118

1118

Garanties

- Pompe : 3 ans hors pièces d'usure

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque 74130 Contamine-sur-Arve
Tél. : 04 56 81 04 29 – Télécopie : 04 69 96 99 47 – Portable : 06 11 89 48 60 – e-mail :sarl.glub@sfr.fr

Quali.agri

G-Lubrifiants

SOTRALENTZ HABITAT
www.sotralentz.com

SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Adam Pumps

MECLUBE

Distribué par

Redonnons le meilleur à la terre

G-LUBRIFIANTS
352, route de la Barque
74130 Contamine-sur-Arve
Téléphone : 04 56 81 04 29
Télécopie : 04 69 96 99 47
Portable : 06 11 89 48 60
e-mail :sarl.glub@sfr.fr